



**Sistema di stampa / applicazione
etichette per bancali**


Pallet print/apply labeller

Систем печатење/аплицирање
етикета на палета



Al code P го претставува најновиот развој од A.L.Tech во делот на машините за етикетирање на палети. Системот може да отпечати и постави A5 формат, SSCC етикети на две соседни страни на палетите (обично предната и страничната) во согласност со

стандардот EAN 128 (исто така ако е потребно и на три страни), обезбедувајќи висока сигурност, квалитетно печатење и аплицирање, опслужувајќи до 120 палети на час.

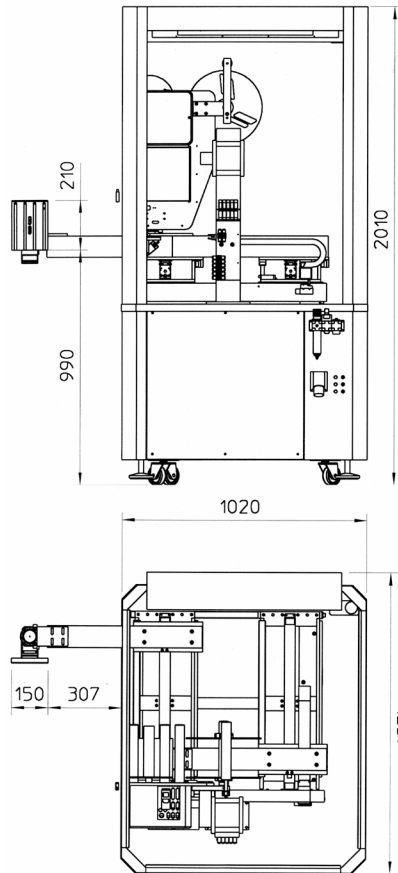

Caratteristiche tecniche - Technical specifications - Технички карактеристики

TESTA DI STAMPA - PRINTER - ПЕЧАТАЧ

Metodo di stampa - Print Type - Метод на печатење

trasferimento termico - thermal transfer - термал трансфер

Interfaccia - Interfaces - Интерфејс

- seriale RS232C - RS232C
- parallela CENTRONICS - CENTRONICS
- USB - 1.1
- Ethernet / LAN - 10/100 Base-T

	SPX 104/8	SPX 106/12	SPX 162/12
Larghezza max. etichetta Max. label width Макс. ширина на етикета	116 mm	116 mm	176 mm
Larghezza di stampa Print width Ширина на печатење	104 mm	105,7 mm	162,6 mm
Risoluzione Resolution Резолуција	203 dpi	300 dpi	300 dpi
Velocità di stampa Print speed Брзина на печатење	250 mm/sec.	250 mm/sec.	150 mm/sec.

APPLICATORE - APPLICATOR - АПЛИКАТОР

Tipo - Type - Тип:

pneumatico - pneumatic - пневматски

Configurazioni standard - Standard configurations - Стандардни конфигурации

- Applicatore due lati per bancali.
- Logica fronte / lato o lato / retro, senza sostituzione di parti.
- Posizione in linea destra o sinistra senza sostituzione di parti.

- Two sides applicator for pallets
- Front/side or side/back logic possibility, without change parts.
- Left or right packaging line position, without change parts.

- Двостран апликатор за палети
- Напред/страна или страна/назад логичка можност, без промена на делови.
- Лева или десна позиција на линијата за пакување, без промена на делови.

Configurazioni speciali - Special configurations - Специјални конфигурации

- Applicatore un lato lunga corsa (da definire)
- Applicatore per pallet solo frontale
- Applicatore tre lati (fronte / lato / retro)

- Long stroke single side pallet applicator
- Front only pallet labeller
- Three sides pallet labeller

- Долг од на едностран палетен апликатор
- Само предно етикетирање на палетата
- Тристрано етикетирање на палетата

Velocità - Production speed - Капацитет

Fino a 120 pallet /h dipendente dal formato etichetta e dalla configurazione dell'applicatore

Up to 120 pallets/h depending on label size and on the applicator configuration

До 120 палети/час во зависност од димензијата на етикетата и конфигурацијата на апликаторот

GENERALI - OTHERS - ОСТАНАТО

Diametro bobina - Label roll diameter - Дијаметар на ролна:

300 mm. (opzione: 400 mm.) - 300 mm. (option: 400 mm.) - 300 mm. (опција: 400 mm.)

Alimentazione elettrica - Power Supply - Електрична енергија:

220 V, 50Hz. 800W

Alimentazione pneumatica - Air supply - Приклучок на воздух:

aria 5 atm., 50 lt./min - 5 bars - 50 litre/min. - 5 bars - 50 litres/min.



ДЕМАН доо

Ул. Хо Ши Мин Бр. 145 Скопје

e-mail: contact@deman.mk - www.deman.mk

тел./факс +389 (0)2 309 55 93