

XGT

HM001G

HM002G

FN001G

UB001G

UR003G

CP

LM001C

LXT

DGP180

DDF487

DHP487

DDA450

DTD157

DCC500

DPV300

DTM52

CXI

PV301D

HM1501

HM1502

HM1512



ИЗДАНИЕ 3/2021



**ЗАПОЗНАВАЊЕ
СО НОВИОТ**

**АЛАТ И
ПРИБОР**

Makita

ПОВИСОКА МОЌНОСТ

ОТКОЛКУ МОДЕЛОТ СО КАБЕЛ -
HM0871

АКУМУЛАТОРСКИ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ ЧЕКАН

HM001G

- ▶ Алатката обезбедува ударна енергија од 9,4 J за да се справи со најтешките работи
- ▶ Висока моќност и компактен дизајн



Кукиште коешто ги апсорбира вибрациите обезбедува изолација за рачката и моторот

Лизгачки лост за заклучување/отклучување на прекинувачот



12-те поставки за аголот на уметоците овозможуваат уметокот да се постави во различни положби за полесна работа

Две LED работни светла

Ниво на звучен притисок: 89 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 100 dB(A)
Ниво на вибрации: 5,5 m/s²



Напојување од 40V Max - XGT
Употребата на една XGT батерија ги минимизира тежината и димензиите (во споредба со LXT моделите со две батерии).



Технологија против вибрации
Активниот динамички апсорбер на вибрации се движи во спротивна насока од погонскиот клип за да ги намали вибрациите.



Вртливо копче за брзина
Копче за 5 брзини за избор на макс. брзина со варијабилна контрола со прекинувач.

BL MOTOR AWS AVT SOFT NOLOAD XPT XGT 40V max

Прибор

Странична рачка
135332-7*



PDC01
191A64-2*



Додаток за вадење
прашина
199143-4*



Сад за маст
198993-4



Пакет
акумулатор
PDC1200A01*



Додаток за вадење
прашина
199144-2*



Пластичен куфер
821838-8



Комплет за
адаптер 40V max
191N62-4*



*Изборно:

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Удари во минута	0 - 2.650 мин ⁻¹
Ударна енергија	9,4 J
Вид на футер	SDS-Max
Поставки за аголот на уметоците	12 (секои 30°)
Димензии (ДxШxВ)*	496x113x258 mm
Тежина (ЕРТА)*	7,1 kg

*Со акумулатор BL4050F

20,9 J

НА УДАРНА ЕНЕРГИЈА

АКУМУЛАТОРСКИ ЕЛЕКТРОПНЕВМАТСКИ ЧЕКАН

HM002G

- ▶ Алатката обезбедува ударна енергија од 20,9 J за најтешките работи
- ▶ Еднопотезен лизгачки футер за едноставна измена на уметоци



Гумирана ергономска мека дршка овозможува поголема удобност

Копче за 5 брзини

Рачката со придушени вибрации обезбедува удобна работа

Две LED работни светла

Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибрации: 8,0 m/s²



12 поставки за аголот на уметоците
Овозможуваат уметокот да се постави во различни положби за полесна работа.



Технологија за екстремна заштита
За употреба на отворено или во неповолни средини, подобрена заштита од прашина и водени капки



Висока моќност и ниски вибрации
BL мотор за 20.9 J разорна моќ и AVT технологија осигуруваат перформанси со екстра ниски вибрации.



Прибор

Сад за маст
198993-4



Додаток за вадење прашина
199143-4*



Пластичен куфер
821848-5



Додаток за вадење прашина
199144-2*



*Изборно:

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 + 40 V max - XGT
Удари во минута	950 - 1.900 мин ⁻¹
Ударна енергија	20,9 J
Вид на футер	SDS-Max
Поставки за аголот на уметоците	12 (секои 30°)
Димензии (ДxШxВ)*	574x146x324 mm
Тежина (ЕРТА)*	13,3 kg

*Со акумулатор BL4050F

5,000

ШАЈКИ

BL4025 | 15-40 mm 18Ga

АКУМУЛАТОРСКИ ПИШТОЛ ЗА ШАЈКИ

FN001G

- ▶ За ковање 6 различни должини на клинци со дијаметар 18
- ▶ Приспособување на длабочина без користење алат за прецизно рамнење и легнување на главата

BL MOTOR XPT XGT 40V max



Погонски механизам со пружина обезбедува компактна алатка со мала тежина



LED работно светло

Просирен панел на магацинот

Ниво на звучен притисок: 81 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 92 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Подесување длабочина на заковување
Длабочината на ковање шајки може да се прилагоди со вртење на регулаторот на алатката.



Тенок врв
Овозможува безбедно забивање шајки во жлеб на тесна подлога како 4mm.



Висока моќност
40 V max XGT Литиум-јонската батерија и BL моторот вршат брза декомпресија на пружината за следниот клинец.

Прибор

Адаптер за врвот S
422665-2



Кука
346317-0*



*Изборно:

Механизам за противтежа

Намалува вибрации со движење на противтежа во обратна насока од чеканот.



Чекан

Противтежа

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Должина на шајките	15, 20, 25, 30, 35, 40 mm
Шајки Ø	18 GA
Капацитет на магацин	100
Димензии (Д×Ш×В)*	265×86×243 mm
Тежина (ЕРТА)*	3,2 kg

*Со акумулатор BL4050F

МАКС.
СИЛА НА ДУВАЊЕ

17 N



АКУМУЛАТОРСКА ДУВАЛКА

UB001G

- ▶ Компактна и лесна за работа со една рака
- ▶ Меката дршка нуди поголема удобност при работењето
- ▶ Може да се напојува со преносна батерија Makita PDC1200 / PDC01



Со полесен проток на воздух, постигнат со редица дизајнирања на положбата на контролорот и влезот за воздух, се намалува бучавата додека се зголемува силата на дување



Ниво на звучен притисок: **83,7 dB(A)**
Ниво на звучна моќност: **94,1 dB(A)**
Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



Мала тежина
Подобрувањето на ефикасноста на енергија го прави BL моторот покомпактен и полесен.



Рачка за фиксирање на брзината
Ви овозможува да го фиксирате прекинувачот за контрола на брзината на посакувано ниво.



Ниско ниво на бучава
Најдобар избор за употреба во одморалишта, на јавни места и станбени простори.



Прибор

Продолжена млазница
197888-8**



Комплет 80 за крајна млазница
191P97-7



Плосната млазница
197889-6**



Комплет 85-72 адаптер цевка
191L96-5



Ремен за рамо
166094-6*



*Изборно, ** Користете со комплет 85-72 адаптер цевка (191L96-5)

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Брзина без оптоварување (режим на темпомат/појачан режим)	0 - 20.000 / 23.000 мин⁻¹
Макс. брзина на воздух (режим на темпомат/појачан режим)	0 - 53 / 64 m/s
Макс. воздушен капацитет (режим на темпомат/појачан режим)	0 - 13,5 / 16,0 м³/мин
Сила на дување (режим на темпомат/појачан режим)	0 - 12 / 17 N
Димензии (ДxШxВ)*	917x1.017x167 mm
Тежина (ЕПТА)*	3,9 kg

*Со акумулатор BL4040

СИСТЕМ СО ДИРЕКТЕН ПОГОН

За повеќе моќност


АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА ЗА ТРЕВА

UR003G

- ▶ Големо копче на прекинувачот за полесно ракување дури со ракавици
- ▶ Изборот на 3 брзини овозможува операторот да ја подеси брзината според намената
- ▶ Може да се напојува со преносна батерија Макита PDC1200 / PDC01



Мултифункционална контролна табла
 > Различни светилки-индикатори
 > Копче за обратна ротација / ADT
 > Главен прекинувач

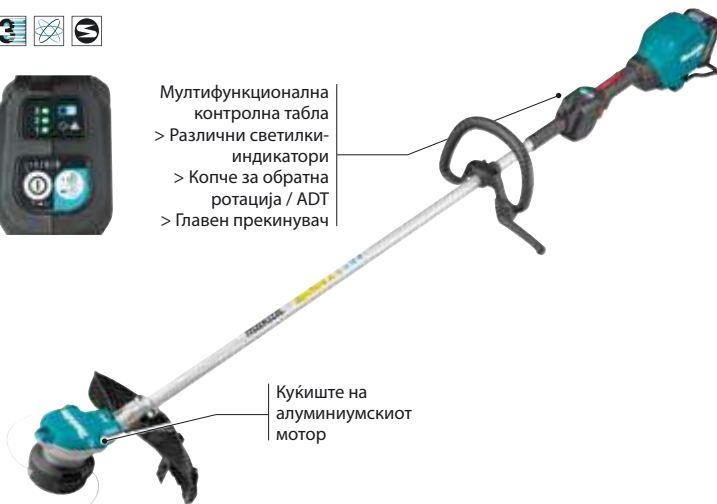

Кукиште на алуминиумскиот мотор

Најлонска резна глава

Ниво на звучен притисок: 72,2 dB(A)
 Ниво на звучна моќност: 89,7 dB(A)
 Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



WetGuard
 Големата водоотпорност овозможува ракување со машината дури и ако е влажна.



Систем со директен погон
 Повеќе моќ, поголема брзина и подолго време на работа.



Прекинувач за обратна ротација
 За лесно отстранување остатоци од трева од резната алатка.



Прибор

Комплет сечила M10 x 1,25 LH 198893-8 Пластично сечило комплет 255 198383-1*



Резервни пластични сечила за 198383-1 198426-9*



Универзален заштитник 191B54-1*



Сечило за секач со четка со 4 запци D-66008*



Комплет ластиси 127508-0*



*Изборно:

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V Max - XGT
Брз. без оптоварување (рачен режим, 1./2./3.)	3.500/5.300/6.500 мин ⁻¹
Брзина без оптоварување (ADT-режим)	3.500 - 6.500 мин ⁻¹
Големина на конецот на вретеното	M10 x 1.25 од лева страна
Ширина на сечење	350 mm (најлонски конец) 255 mm (пластични сечила) 230 mm (метални сечила)
Димензии (ДxШxВ)*	1,829x355x230 mm
Тежина (EPTA)*	4,7 kg

*Со акумулатор BL4050F

ПОВРШИНА НА КОСЕЊЕ

6.900 m²

со PDC1200

АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА

LM001C

- ▶ Напојување од 36V погонски систем со голема моќност, со пакет акумулатор Makita PDC01 или PDC1200 за долго континуирано косење
- ▶ Подобрената цврстина на рачката ја издржува истата интензивна употреба како и моторните косилки



PDC1200
Површина на
косење - 6.900 m²



PDC01
Површина на
косење - 2.300 m²
4x BL1860B



Контролна табла
3 режима на сечење
• Нормален режим
• Мек режим без товар
• Режим на намалена бучава
Главен прекинувач
Рачка за контрола на брзината



Ниво на звучен притисок: **92 dB(A)**
Ниво на звучна моќност: **103 dB(A)**
Ниво на вибрации: **8,0 m/s²**

Челична рамка



Висина на сечење
Се подесува со една рака од 20 mm до 100 mm.



Погодно
Опремена со странично исфрлање трева



Вид со самостојно движење
Брзина од 2,5 km/h до 5,0 km/h.



Прибор

Сечило - 530 mm

191D52-7



Сечило со обратен замав - 530 mm

Основна плоча
191D50-1*

Сечила
191D48-8*



*Изборно:

Повисоки перформанси на косење

Сечилото е дизајнирано да се навалува кон предната страна на косилката кога е прицврстено, спречувајќи двојно сечење за намалена потрошувачка на струја



Спецификации

Напон на акумулаторот	36 V
Ширина на сечење	534 mm
Висина на сечење	20 - 100 mm
Капацитет на кутијата за трева	70 l
Брзина без оптоварување	2,300 - 2.800 мин ⁻¹
Брзина на движење	2,5 - 5,0 km/мин
Димензии (ДxШxВ)*	1.630 - 1.715x590x990 - 1.095 mm
Тежина (EPTA)	49,5 kg




Макс. притисок
690 bar




Довод на маст

За касетата за маст
Инсталација на касетата за маст (комерцијално купена) во цилиндарот




Касета за маст

За резервоарот
Полнење маст во цилиндарот од резервоарот (комерцијално купен)



Маст можете да наполните во цилиндарот и со пумпа за полнење (комерцијално купена) прикачен на Резервоар.

Резервоар

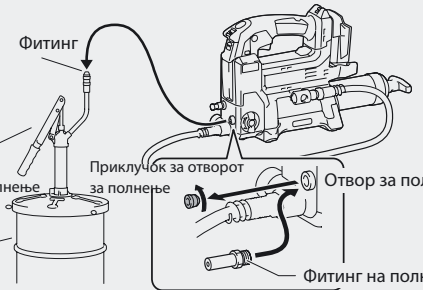

Фитинг

Приклучок за отворот за полнење

Отвор за полнење

Фитинг на полначот

БЕЗЖИЧЕН ПИШТОЛ ЗА МАСТ

DGP180

- ▶ Вид на маст (NLGI): No.0 - No.2
- ▶ Максимална брзина на проток од 290 mL во минута за побрза работа



Ниво на звучен притисок: 76 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Исфрлање воздух
Исфрлете го воздухот пред секоја употреба и кога делува дека алатката не работи правилно затоа што содржи воздух.



Автоматска промена на брзината на проток
1. Режим на ниска брзина (дистрибуира маст со постојана ниска брзина)
2. Режим на автоматска брзина



Дистрибуира маст под висок притисок
Максималниот работен притисок од 690 bar овозможува затегнување на гасениците на тешка машинерија и земјоделска машинерија.



Прибор

Комплет адаптери (3 ком.)
191A78-1*



Еластично црево (1,2 m)
191A79-9*



Склопување на цилиндарот А (400 g)
191B12-7*



Комплет адаптери за агол
191A77-3



Еластично црево (0,6 m)
191A80-4



Склопување на цилиндарот (450 g)
191A81-2



Комплет адаптери за фиксирање
191A76-5



Ремен за рамо
166094-6



* Испорачано

Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Максимален работен притисок	690 bar
Брзина на проток (режим на ниска брзина)	145 mL/мин
(автоматски режим на промена на брзина)	290 mL/мин
Капацитет за маст (касета/резервоар)*	410/455 g
Должина на црево	1,2 m
Димензии (ДxШxВ)*	411x114x245 mm
Тежина**	6,1 kg

*Цилиндар А, **со батерија BL1860B



125
 ПРОДУПЧЕНИ ДУПКИ
 BL1860B | Ø 38 mm уметоци за директно дупчење
 два слоја SPF2x10

АКУМУЛАТОРСКА АГОЛНА ДУПЧАЛКА

DDA450

- ▶ Моќно дупчи дури и дупки со голем дијаметар
- ▶ Компактна со висока подвижност



Ниво на звучен притисок: **83 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **94 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



Висока подвижност
 Компактна и лесна за поголема подвижност во различни работни положби.



Ергономска
 Ергономски дизајнирана рачка со мек ракофат обезбедува сигурно и удобно држење.



Монтажа на кука
 Може да се закачи каиш против испаѓање. Може да се користи и како држач со кука.



Прибор		
Дршка 158237-4	Кука 127778-1	Пластичен куфер 821856-6

Механички 2-брзински пренос

Може да дупчи дупки со голем дијаметар во режим на ниска брзина



Спецификации


Напон на акумулаторот	18 V LXT
Брзина без оптоварување (1./2. ниво)	0 - 450/1.400 мин ⁻¹
Вртежен момент на стегање	70/26 Nm
Капацитет за дупчење челик	13 mm
Капацитет за дупчење дрво (уметок - бургија/убодна пила/за директно дупчење)	38/127/65 mm
Капацитет на футерот	2 - 13 mm
Димензии (ДxШxВ)*	434x82x179 mm
Тежина (ЕПТА)*	3,5 kg

*Со акумулатор BL1860B



140 Nm

МАКС. ВРТЕЖЕН МОМЕНТ НА СТЕГАЊЕ

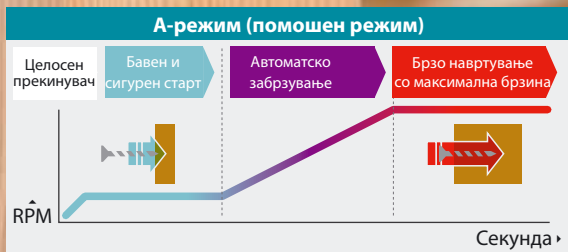

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

DTD157

- ▶ Структура против нестабилност на уметокот
- ▶ Компактно тело за лесно навртување во тесен простор



Алуминиумско кукиште на чеканот

Две LED работни светла

Контролна табла



BL-моторот е електронски контролиран за оптимална потрошувачка на енергија на акумулаторот за подолг период на работа со едно полнење.

Најдобра можна ергономска рамка за навртување

Прицврстувач за ремен

Ниво на звучен притисок: **95 dB(A)**
Ниво на звучна моќност: **106 dB(A)**
Ниво на вибрации: **11,5 m/s²**



Структура против нестабилност на уметокот
Две топчести лежишта се користат за безбедно држење на наковалната за намалена нестабилност.



Контролна табла
Режими за цврсти и меки удари и A-режим за контролирано навртување.



Тенко тело
Компактните големини на кукиштата околу моторот овозможуваат лесно навртување во тесни агли.



Прибор (изборно)

Закачалка
191K57-9



Кука*
346449-3



Кука**
346317-0



Комплет стопери
194281-7



Пластична кутија за носење
141856-3



*Користете со BL1815N, BL1820B | **Користете со BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Брзина без оптоварување (1./2. ниво)	0 - 1.300/3.000 мин⁻¹
Удари во минута (1./2.)**	0 - 2.000/4.100 мин⁻¹
Макс. вртежен момент на стегање	140 Nm
Шестоаголно стебло	1/4"
Капацитет	M4-M8 (машинска завртка) M5-M14 (стандарден навртка) M5-M12 (високостезна навртка)
Димензии (ДxШxВ)*	133x81x185 mm
Тежина (ЕПТА)*	3,5 kg

*Со акумулатор BL1860B



250
ПРОДУПЧЕНИ ДУПКИ
 BL1820B | Ø 21 mm уметок-бурџија |
 30 mm мелапи дрво

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРНА ДУПЧАЛКА / ОДВРТУВАЧ

DHP487 / DDF487

- ▶ Алуминиумскиот лиен капак околу куќиштето за пренос создава впечаток на цврстина на машината
- ▶ Компактен и тенок дизајн за одлична подвижност



Механички
2-брзински
пренос



Променлива
брзина
контролирана
со прекинувач

DHP487

Гумирана
дршка

DDF487

DHP487

Ниво на звучен притисок: **83 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **94 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **10,5 m/s²**

DDF487

Ниво на звучен притисок: **73 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



Ергономска рачка
 Мекиот ракофат овозможува сите врвови на прсти да ја држат рачката сигурно наспроти високата ротациска сила дури и при ракување со една рака.



Компактен и тенок дизајн
 Компактен дизајн со пократка вкупна должина за 12 mm од претходниот модел.

Прибор	
Куќа* 346449-3	Куќа** 346317-0

*Користете со BL1815N, BL1820B | ** Користете со BL1830B, BL1840B, BL1850B, BL1860B

DHP487		DDF487	
камен/челик/дрво		челик/дрво	

Спецификации		
	DHP487	DDF487
Напон на акумулаторот	18 V LXT	
Брзина без опт. (1./2.)	0 - 500/1.700 мин ⁻¹	
Удари во минута (1./2.)	0 - 7.500 / 25.500 мин ⁻¹	-
Капацитет (камен/челик/дрво)	13/13/36 mm	-/13/36 mm
Макс. вртежен момент на стегане (тврдо/меко)	40/25 Nm	
Димензии (ДxШxВ)*	164x81x232 mm	150x81x232 mm
Тежина (ЕРТА)*	1,7 kg	1,6 kg

*Со акумулатор BL1860B



320

СЕЧЕЊА

BL 1860B | Starlock Max |
38 mm дебело SPF дрво

АКУМУЛАТОРСКА ПОВЕЌЕНАМЕНСКА АЛАТКА

DTM52

- ▶ Компатибилна со STARLOCK / STARLOCK PLUS / STARLOCK MAX
- ▶ 12 поставки на агли на секои 30° од 0° до 360°.



Прибор


Извлекување прашина
191R02-6*



*Изборно


Високо ефикасно сечење

Агол на осцилации
3,6°
Максимални осцилации
20.000
МИН⁻¹



Мекан старт
Константна контрола на брзината
Функција анти-рестарт

Примена на Starlock кодирање бои на сечило



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Осцилации во минута	10.000 - 20.000 мин⁻¹
Агол на осцилации (лево/десно/вкупно)	1,8/1,8/3,6°
Вид на алат	Starlock
Димензии (ДxШxВ)*	322x95x126 mm
Тежина (ЕРТА)*	2,0 kg

*Со акумулатор BL 1860B

Ниво на звучен притисок: **76 dB(A)**
Ниво на вибрации: **2,5 m/s²**



Ергономска дршка со помал радиус
Поместениот мотор стои исправено и поблиску до предниот крај на главното тело, што овозможува потенок дизајн на ракофатот.





ВРЕМЕ НА РАБОТА НА DPV300

34 мин

BL1850B

ВРЕМЕ НА РАБОТА НА PV301D

18 мин

BL1041B

АКУМУЛАТОРСКА ПОЛИРКА

DPV300 / PV301D

- ▶ Компактниот и високо ефикасен BL мотор обезбедува висока подвижност и долго време на работа
- ▶ Избор помеѓу две брзини за 0 - 2.800 мин⁻¹ во режим на полирање и 0 - 9.500 мин⁻¹ во режим на шмирглање



Ниво на звучен притисок: 73 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Разни примени
Компактно решение за различни прецизни примени за детално полирање или бруснење.



Ергономија
Компактен дизајн со должина на главата од само 127 mm.



Избор на 2 брзини - висока/ниска
1. Ниска (за полирање) 0 - 2.800 мин⁻¹
2. Висока (за бруснење) 0 - 9.500 мин⁻¹

За полирање

Подлога 75

Дел бр.: 743125-4
Дијаметар: 75 mm
Лесна за замена стил со закачување и вртење



Сунѓереста и волнена подлога

Прибор за бруснење

За нанесување, отстранување восок и полирање

Сунѓереста подлога - 80 mm
191N90-9



Сунѓереста подлога - 80 mm
191N91-7



Волнена подлога - 80 mm
191N92-5



За шмирглање

Подлога 50

Дел бр.: 743124-6
Дијаметар: 46 mm
Стил со навртување/ одвртување наменет за интензивна работа



Адаптер
Дел бр.: 743126-2

Диск за шмирглање со влакна и диск за третирање површини

Подлога 50

Адаптер

Прибор за шмирглање

Диск за третирање површини за метал, нерѓосувачки челик, алуминиум

Тип	Примена	Дел бр.
Тврдо	Полирање површини	Грубо E-07462
	Отстранување боја / рѓа	Средно E-07478
		Фино E-07484
Меко	Полирање површини	Средно E-07490
		Фино E-07509
		Многу фино E-07515

Диск за шмирглање со влакна за метал, нерѓосувачки челик, алуминиум

Гранулат	Примена	Дел бр.
A60	Бруснење	E-07412
A80	Заоблување	E-07428
A120	Отстранување кори	E-07434
	Полирање површини	
Z60	Бруснење	E-07440
Z80	Заоблување	E-07456

Спецификации

	DPV300	PV301D
Напон на акумулаторот	18 V LXT	12 V max CXT
Брзина без опт. (1./2.)	0 - 2.800 мин ⁻¹ (полирање) 0 - 9.500 мин ⁻¹ (шмирглање)	
Дијаметар на дискот уметок	80 mm (полирање) 50 mm (шмирглање)	
Подложно перниче	Стил со закачување и вртење (полирање) Стил со навртување/ одвртување (шмирглање)	
Димензии (Д×Ш×В)	160×79×256 mm*	139×67×249 mm**
Тежина (ЕПТА)	1,6 kg*	1,2 kg**

*Со акумулатор BL1860B | **Со акумулатор BL1041B

8.000 мин⁻¹
БРЗИНА НА РОТАЦИЈА



АКУМУЛАТОРСКИ СЕКАЧ БЕЗ ПРАВ

DCC500

- ▶ Сече до 40 mm со тркало од 125 mm
- ▶ BL-моторот обезбедува висока моќност и извонредни перформанси на сечење



Рамното кукиште на моторот овозможува алатката да стои исправено при промена на сечилата

360° ротирачки приклучок за собирање прашина

LED работно светло
Копче за фиксирање на оската



Ниво на звучен притисок: **96 dB(A)**
Ниво на звучна моќност: **107 dB(A)**
Ниво на вибрации: **4,0 m/s²**



Едно LED работно светло
Со функција за осветлување на работната површина.



AWS-технологija
Се поврзува со компатибилни правосмукалки преку Bluetooth со избран безжичен адаптер за автоматско стартување.



Косо сечење
Овозможува косо сечење под агол од 45°.



Прибор

Склоп на вреќа за прашина
126738-0

Комплет со капак за прашина
191N83-6

Прибор за приклучување вода*
191M48-2



Работен капацитет

19 m

Цигли на длабочина од 10 mm со BL1860B и дијамантско тркало од 125 mm

Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Брзина без оптоварување	8.800 мин⁻¹
Дијаметар на сечило	125/20 mm
Капацитет за сечење	40 mm (90°) 27 mm (45°)
Димензии (ДxШxВ)*	283x158x172 mm
Тежина (ЕРТА)*	3,1 kg

*Со акумулатор BL1860B

HM1501



30 30 mm
Шестоаголно стебло

HM1502



28.6 28,6 mm
Шестоаголно стебло

HM1512 AVT SOFT NO LOAD



28.6 28,6 mm
Шестоаголно стебло



ЕЛЕКТРИЧЕН ПРЕКИНУВАЧ

HM1501 / HM1502 / HM1512

- Висока моќност и ниски вибрации
- Мекиот почеток ја потиснува почетната реакција за поголема прецизност и подобра точност



AVT SOFT NO LOAD
Само за HM1512



Антивибрациска технологија - HM1512



HM1501

Ниво на звучен притисок: 84 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 104 dB(A)
Ниво на вибрации: 14,5 m/s²

HM1502

Ниво на звучен притисок: 85 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 105 dB(A)
Ниво на вибрации: 14,5 m/s²

HM1512

Ниво на звучен притисок: 84 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 104 dB(A)
Ниво на вибрации: 6,5 m/s²



Моќност
Мотор од 15 AMP се справува и со најтешките работи.



Практичност
Лизгачкиот прекинувач кој е лесен за ракување е поставен да се активира без пуштање на рачките.



Светилка-индикатор
1 Светилка-индикатор за вклучување
2 Сервисни светилки-индикатори


Спецификации

	HM1501	HM1502	HM1512
Континуирана моќност		1.850 W	
Удари во минута		1.300 мин ⁻¹	
Тип на стебло	Шестоаголно 30 mm	Шестоаголно 28,6 mm	
Ударна енергија	48,1 J	49,1 J	48,5 J
Димензии (ДxШxВ)	781x130x266 mm	809x130x266 mm	
Тежина (EPTA)	18,4 kg	19,7 kg	20,4 kg



EZYCHANGE ВМ ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ Т.С.Т. КРУЖНИ ПИЛИ:

- ▶ Ezychange T.C.T. Кружна пила со извонредна издржливост наменета за различни работни материјали
- ▶ Т.С.Т. отпорен на топлина се користи на работ на заштите



Код	Дијаметар	Длабочина на сечење
E-06644	20 mm	60 mm
E-06650	22 mm	
E-06666	25 mm	
E-06672	32 mm	
E-06688	35 mm	
E-06694	38 mm	
E-06703	40 mm	
E-06719	44 mm	
E-06725	51 mm	
E-06731	54 mm	
E-06747	60 mm	
E-06753	64 mm	
E-06769	67 mm	
E-06775	68 mm	
E-06781	70 mm	
E-06797	73 mm	
E-06806	76 mm	
E-06812	83 mm	
E-06828	102 mm	
E-06834	127 mm	



Код	Опис	Должина
E-06840	HSS-G уметок-бургија	105 mm
E-06856	HSS-Co уметок-бургија	105 mm
E-06862	TCT уметок бургија	105 mm
E-06878	Ezychange продолжеток	150 mm
E-06884	Ezychange продолжеток	300 mm
E-06959	Ezychange адаптер 3/8 TCT уметок-бургија (105 mm)	-





РАЧНИ АЛАТКИ И КОМПЛЕТ УМЕТОЦИ

Код	Опис	Листа	Големина	Должина
E-10883	Рачни алатки и комплет уметоци со 221 парчиња	Рачка на запчестиот механизам	1/4", 1/2"	
		Лизгачка Т-рачка	1/4"	
		Продолжеток	1/4"	50, 100 mm
		Продолжеток	1/2"	125, 250 mm
		3-насочен адаптер за штекери	Од 1/2" до 3/8"	
		Универзална спојница	1/4", 1/2"	
		Насадни клучеви за свеќички 1/2"	16, 21 mm	
		Клуч 1/4"	4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14	25 mm
		Клуч 1/2"	15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24	38 mm
			27, 30, 32	44 mm
		Е-клуч 1/2"	E10, E12, E14, E16, E18, E20, E24	38 mm
		Клуч за стегање навртки 1/4"	5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13	38 mm
		Комбиниран клуч	8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19	
		Имбус-клуч	1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8	
		Вртлива рачка за управување	1/4"	
		Рачка од одвртувач	1/4"	
		1/4" приклучок за уметоци	SL4, SL5, SL6, PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6	37 mm
		1/4" адаптер за уметоци	Од 1/4" до шестоаголен 1/4"	25 mm
			Од 1/2" до шестоаголен 5/16"	38 mm
		Држач за водилка за шраф	1/4"	80 mm
Магнетен држач на уметоци	1/4"	60 mm		
Уметок за гипс картон	1/4"	25 mm		
Уметок за шраф 1/4"	PH0, PH1, PH2, PH3, PH4, T8, T9, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, T8H, T9H, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T40H, PZ0, PZ1, PZ3, PZ4, SL3, SL4, SL5, SL5.5, H3, H4, H6, H7, H8, H3H, H4H, H5H, H6H	25 mm		
Уметок за шраф шестоаголен 5/16"	PH3, PH4, PZ3, PZ4, T25, T27, T30, T35, T40, T45, T50, H4, H5, H6, H7, H8, SL6, SL7, SL8, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H, T45H, T50H, M5, M6, M8, M10	30 mm		





КОМПЛЕТ УМЕТОЦИ ЗА ДУПЧАЛКИ И НАВРТКИ СО ПРОСИРНА КУТИЈА

► Просирната кутија со капак се состои од уметоци за пили, уметоци за завртки, клуч за стегање навртки и др., наменети за различни задачи

Код	Опис	Стебло	Големина	Должина
E-08698	Комплет рамни уметоци 8 пар.	Е-форма	12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 32	150 mm



Код	Опис	Стебло	Тип	Големина	Должина
E-07026	Пила и комплет уметоци со 18 парчиња	Е-форма	Уметок за шраф	PH1, 2xPH2, PZ1, PZ2, PZ3, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5	50 mm
			Клуч за стегање навртки	6, 8, 10, 12	48 mm
		SDS-Plus	Уметок-бургија за сидарство	5, 2x6, 8, 10	160 mm
			Брза промена		80 mm



Код	Опис	Стебло	Тип	Големина	Должина
E-07032	Пила и комплет уметоци со 27 парчиња	Права	Метален уметок-бургија HSS-TiN	3, 4, 5, 6, 8, 10	61, 75, 86, 93, 117 и 133 mm
			Уметок-бургија за сидарство	3, 4, 5, 6, 8, 10	60, 75, 85, 100, 120 и 120 mm
			Уметок-бургија за дрво	3, 4, 5, 6, 8, 10	61, 75, 86, 95, 115 и 135 mm
		С-Форма	Уметок за шраф	PH1, PH2, SL5, SL6, PZ2, PZ3, H6, T20	25 mm
		Е-форма	Стезна чаура		60 mm



Код	Опис	Стебло	Тип	Големина	Должина
E-07048	Пила и комплет уметоци со 28 парчиња	Е-форма	Уметок за шраф	PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, SL1.0x5.5, T25, T30	50 mm
				PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL1.0x5.5, SL1.2x6.5	25 mm
			Магнетен држач на уметоци		60 mm
			Магнетен поставувач на навртки	8, 10, 12	48 mm



Код	Опис	Стебло	Тип	Големина	Должина
E-07054 (наскоро во продажба)	Пила и комплет уметоци со 29 парчиња	Права	Метален уметок-бургија HSS-TiN	3, 4, 5, 6, 8	61, 75, 86, 93, 117 mm
			Уметок-бургија за сидарство	4, 5, 6, 8	75, 85, 100, 120 mm
			Уметок-бургија за дрво	5, 6, 8	85, 93, 117 mm
		С-Форма	Уметок за шраф	PH1, PH2, SL3 SL5, SL6, PZ1, PZ2, PZ3, H3, H4, H5, H6, T10, T15, T20, T25	25 mm
		Е-форма	Стезна чаура		60 mm



Код	Опис	Стебло	Тип	Големина	Должина
E-07060	Комплет уметоци за шrafoви 30 пар.	Е-форма	Уметок за шраф	PH1, 2xPH2, PH3, PZ2, SL1.0x5.5, T25, T30	50 mm
		С-Форма		PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SL1.0x5.5, SL1.2x6.6	25 mm
		Е-форма	Магнетен држач на уметоци		60 mm
			Магнетен поставувач на навртки	8, 10	48 mm
			3/8" адаптер		50 mm
			3/8" приклучок за удари	17, 19	63 mm



Код	Опис	Стебло	Тип	Големина	Должина
E-07076	Комплет уметоци за шrafoви 32 пар.	Е-форма	Уметок за шраф	PZ1, PZ2, PH1, PH2, T30, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5	75 mm
		С-Форма		PZ0, PZ1, 2xPZ2, PZ3, PH0, PH1, 3xPH2, PH3, SL0.5x3, SL0.5x4, SL0.8x5.5, SL1.2x6.5, T10, T15, T20, T25, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6	25 mm
		Е-форма	Магнетен држач на уметоци	1/4"	60 mm



Увозник: ЛОТУЛС д.о.о.,
Бул. „Борис Трајковски“ бр. 1/1-1, МК - 1000 Скопје
Тел.: 02/3178025

www.makita-see.com

Групацјата Makita го задржува правото да врши измени во оваа брошура, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со оваа брошура. Го задржуваме правото за менување на цените на производите, без претходно известување. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат испорачани според оваа брошура. Цените на алатите и приборот се препорачани малопродажни цени со вклучен ДДВ.