

XGT LXT

PDC1200

XGT

HR005G

RS001G

RS002G

HP002G

DF002G

ML001G

ML002G

LXT

DUR192L

DUM111

DCW180

DEADML809

DEADML811

DEADML810

HR3001C

HR3011FC

HR3012FC

G-SERIES

HP488D

DF488D

UM110D

ИЗДАНИЕ 2/2021



**ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИОТ
АЛАТ И ПРИБОР**

Makita®



**ПРОДОЛЖЕТЕ
ГО РАБОТНИОТ ВЕК
НА ВАШИОТ АЛАТ**

АКУМУЛАТОР-РАНЕЦ

PDC1200

- ▶ Опремен со вградени акумулаторски ќелии
- ▶ IPX4 - заштита од прскање со вода од сите насоки
- ▶ Приближно 6 пати поголем капацитет од 2 акумулатори 6.0 Ah LXT



Прибор

XGT-адаптер 40 V max
191N62-4*

LXT-адаптер 18+18 V
191J51-5*¹



¹Изборно, ^{*}обезбеден со PDC1200A01



Ремен за половината со висинско дотерување

Рефлектори

PDC-директен приклучок

Алатот со PDC-директен приклучок може директно да се поврзе со PDC1200 / PDC01.



Спецификации

Компатибилен со	18+18 V (LXT)* ¹ / 40 V max (XGT)* ¹ / PDC-директен
Капацитет	33.5 Ah
Енергетски капацитет	1.206 Wh
Број на ќелии	100
Време за полнење	6 ч.
Кабел за електрично напојување	1.1 m + адаптер 0.6 m
Димензии (Д×Ш×В)	369×261×139* ² / 428×261×164* ³ mm
Тежина	8.8* ² / 10.4* ³ kg

^{*}Со адаптер, ^{**}без прерамки, ^{**3}со прерамки



Рефлектори на задниот дел
Корисникот е видлив дури и во темни услови.



Отстранливи прерамки
Овозможуваат единицата да се користи како стационарен пакет за напојување.



Контролна табла
Има прекинувач за напојување со функција за автоматско исклучување и индикатор за нивото на полнење на акумулаторот.



Ударна енергија

8.0 J

EPTA-процедура 05/2009

АКУМУЛАТОРСКА ДУПЧАЛКА-ЧЕКАН

HR005G

- ▶ Мекан старт за глатки стартувања
- ▶ Бестепено дотерлива брзина



SOFT NO LOAD AVT AWS AFT BL XPT XGT 40V max

Прибор

Странична дршка 123138-5*¹
Странична рачка 196792-8 *¹



Пластична кутија 821837-0*¹



Чукање Комплекти за одведување на прашина 199143-4* / 199144-2* (со црево)



Дупчење/чукање Комплект за одведување на прашина 199142-6*



*Изборно, **обезбедено



2 режими
Ротирање + чукање
Чукање

Порта за AWS-адаптер лоцирана на страната на алатот за опционално монтирање на безжичен адаптер за автоматски старт 198900-7

Двојни LED работни светла со функции за претходно и продолжено осветлување



Ниво на звучен притисок: **91 dB(A)**
Ниво на звучна моќност: **102 dB(A)**
Ниво на вибрации: **5.0 m/s²**



AWS-технологија
Се поврзува со компатибилни правосмукалки преку Bluetooth со опционален безжичен адаптер за автоматски старт.



AFT-технологија за активни реакции
Граничникот за ротација го исклучува моторот ако алатот е ненадејно принуден да спре.



AVT-антивибрациска технологија Ниво на вибрации кај главната рачка 5.0 m/s².

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Брзина без оптоварување	250-500 min ⁻¹
Удари во минута	1,450-2,900 min ⁻¹
Стебло за уметоци	SDS-Max
Капацитет за дупчење (бетон Ø со ТСТ-уметок)	40 mm
Капацитет за дупчење (бетон Ø со крунето сврдло)	105 mm
Ударна енергија	8.0 J
Димензии (Д×Ш×В)*	520×115×305 mm
Тежина (EPTA)*	8.2 kg

*Со акумулатор BL4050F



Резни перформанси

165 сечења

попречно сечење (0°) 60×300 mm лесно тврдо дрво (шперплоча) со акумулатор BL4050F

АКУМУЛАТОРСКА ПИЛА СО ЗАДНА РАЧКА

RS001G

- ▶ Drive-технологијата за автоматски вртежен момент (ADT) ги приспособува брзината на сечење и вртежниот момент за да се постигнат оптимални перформанси
- ▶ Безбедносен прекинувач за деблокирање



Широка кука што се вовлекува лоцирана на страната на алатот

Безбедносен прекинувач за деблокирање

За поврзување на правосмукалка



Клуч со отклон за брзо менување на листот



Прибор

Шинска водилка 165153-3*

Користете ја со завртка за палец M6x14 265701-9

ТСТ-лист В-09494*



*Изборно

Широка кука што се вовлекува

Машината може да се закачи на дрва со максимална ширина од 66 mm.



Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²



Агол на наклон до 53°
Копче и сопирач за приспособување на наклонот со позитивни запирања на 22.5° and 45°.



Лесна и издржлива
За основната плоча и кукиштето на листот се користи лиен магнезиум за да се намали тежината на алатот.



За поврзување на правосмукалка
Користете ги предните манжетни 24 за поврзување на правосмукалка за почисто сечење.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Брзина без оптоварување	6,400 min ⁻¹
Пречник на листот	185 mm
Пречник на отвор	30 mm
Опсег на наклонот	0-53°
Капацитети за сечење (0°/45°/53°)	65/45/38 mm
Димензии (Д×Ш×В)	446×196×270 mm
Тежина (ЕРТА)*	5.6 kg

*Со акумулатор BL4050F



Резни перформанси 80 сечења

попречно сечење (0°) 90×300 mm лесно тврдо дрво (шперплоча) со акумулатор BL4050F

АКУМУЛАТОРСКА ПИЛА СО ЗАДНА РАЧКА

RS002G

- ▶ Безбедносен прекинувач за деблокирање
- ▶ Мекан старт за глатки стартувања




Опремена со странична дршка 140Y64-3

За поврзување на правосмукалка

Широка кука што се вовлекува лоцирана на страната на алатот

Безбедносен прекинувач за деблокирање

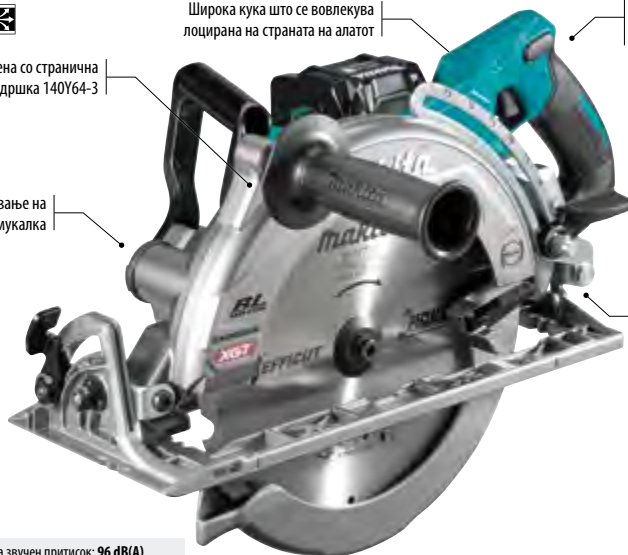

Одвртувач со отклон за брзо менување на листот



Прибор

Шинска водилка 165153-3*
Користете ја со завртка за палец M6x14 265701-9

ТСТ-лист В-40624*



*Изборно

Широка кука што се вовлекува

Машината може да се закачи на дрва со максимална ширина од 66 mm.



Ниво на звучен притисок: 96 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 107 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²



Агол на наклон до 56°
Колче и сопирач за приспособување на наклонот со позитивни запирања на 22.5° and 45°.



Лесна и издржлива
За основната плоча и кукиштето на листот се користи лиен магнезиум за да се намали тежината на алатот.




AWS-технологија
Се поврзува со компатибилни правосмукалки преку Bluetooth со опционален безжичен адаптер за автоматски старт 198900-7.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Брзина без оптоварување	4,000 min ⁻¹
Пречник на листот	260 mm
Пречник на отвор	30 mm
Опсег на наклонот	0-56°
Капацитети за сечење (0°/45°/56°)	95/70/54.5 mm
Димензии (Д×Ш×В)	489×193×309 mm
Тежина (ЕРТА)*	6.3 kg

*Со акумулатор BL4050F

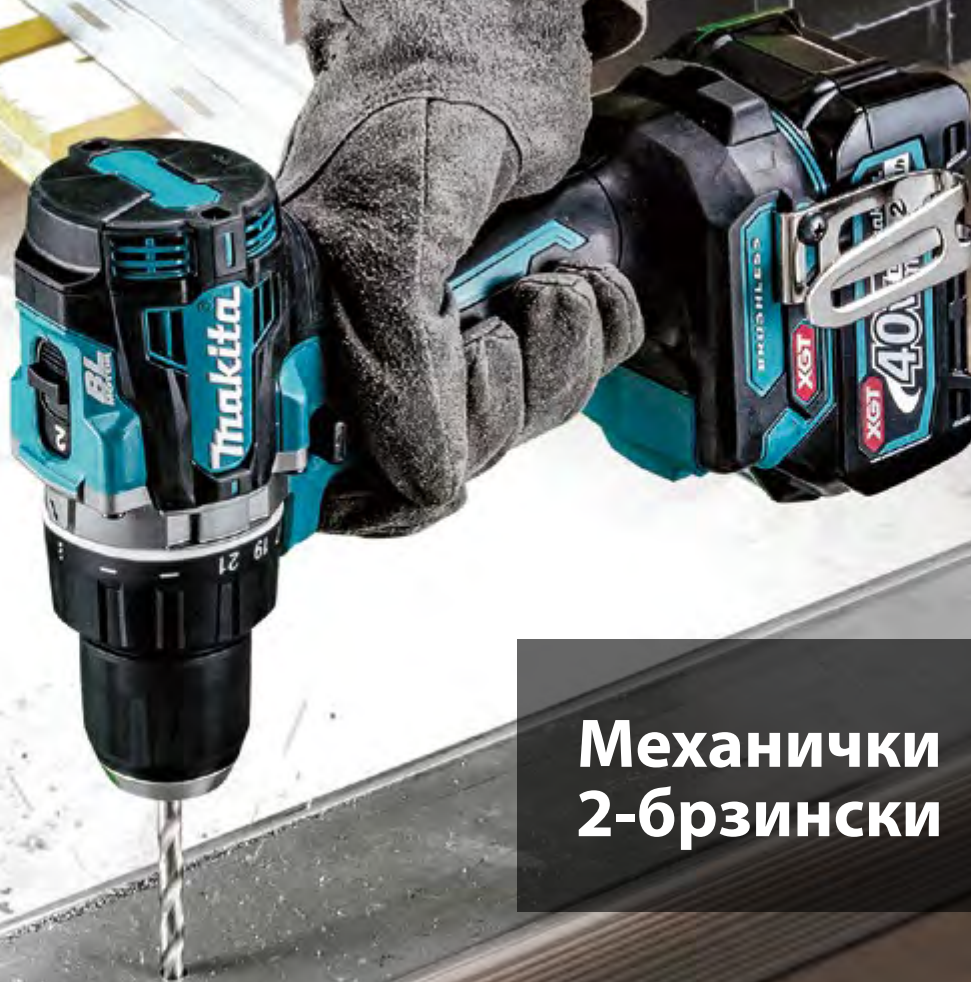

Механички 2-брзински

АКУ. УДАРНА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ / ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ HP002G / DF002G

- Целосна метална конструкција на запчаници за перформанси со големи оптоварувања
- 2-брзинска приспособливост за разни видови дупчење и шрафење



Механички
2-брзински запчаници



HP002G

Ниво на звучен притисок: 87 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 98 dB(A)
Ниво на вибрации: 9.0 m/s²

DF002G

Ниво на звучен притисок: 78 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 98 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²



Две LED работни светла
Со функции за претходно и продолжено осветлување за добро осветлена работна површина.



Механички 2-брзински запчаници
Режим со висока брзина за брзо дупчење и режим со ниска брзина при примени со големи оптоварувања за кошто е потребен повисок вртежен момент.



Технологија за екстремна заштита
Подобрена отпорност на прашина и вода за работа во тешки услови.



Прибор

Прицврстувач за на
ремен 346317-0*¹



Странична дршка
191E41-8*



*Изборно, **обезбедено

HP001G	DF001G
сидарија/челик/дрво	челик/дрво
T	

Спецификации

	HP002G	DF002G
Напон на акумулаторот	40 V max - XGT	
Брзина без оптоварување	0 - 600/2,200 min ⁻¹	
Удари во минута	0 - 9,000/ 33,000 min ⁻¹	-
Капацитет (сидарија/челик/дрво)	13/13/38 mm	-/13/38 mm
Макс. вртежен момент на стегање (тврдо/меко)	64/30 Nm	
Димензии (ДxШxВ)* ¹	174x86x294 mm	164x86x294 mm
Тежина (ЕРТА)* ²	2.6 kg	2.5 kg

*Со акумулатор BL4050F, **со акумулатор BL4040



Светлосен флуks
160 lm | 160 lm
 ML001G | ML002G



АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА

- ▶ Ергономски дизајнирана рачка со гумирана дршка
- ▶ Излезна USB-порта со копче за ВКЛ./ИСКЛ. - само ML002G

ML001G / ML002G



Прибор

Ремен за на рамо со кука - за ML002G GM00001028*



*Изборно

ML001G - две точки на врзување

Куката на ременот може да се закачи во долна или горна положба, во зависност од посакуваната употреба.



Спецификации

	ML001G	ML002G
Напон на акумулаторот	40 V max - XGT	
Осветлување (360°/180°/горен дел)	-/3,000 lx* ¹	340/310/1,900 lx* ²
Светлосен флуks	160 lm	710/340/130 lm
Излезна USB-порта	-	✓
Непрекинато осветлување со едно полнење	55 ч.* ³	16/29/51 ч.* ³
Димензии (Д×Ш×В)	287×88×136 mm* ³	431×86×175 mm* ³
Тежина	1.3 kg* ³	1.5 kg* ³



ML001G - вртлива глава на светилката
 12 положби со позитивни запирања 0° - 170°.



ML002G - 3 режими
 Горно светло/половина 180° / целосно 360°



ML002G - излезна USB-порта
 Тип А (5V, 2.4A) со гумен капак којшто спречува навлегување на прашина и остатоци.

*¹Измерено 1 m од светлосниот извор, *²Измерено 0.5 m од светлосниот извор, *³Со акумулатор BL4040



Висока излезна моќност

АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА ЗА ТРЕВА

DUR192L

- ▶ Ниско ниво на бучава погодно за користење во населени и јавни простори
- ▶ Функција за мекан старт за дополнителна заштита на моторот



Прибор

Акумулатор-ранец
PDC01 191A64-2*



Најлонска резна глава -
ударно продолжување
на конецот
198893-8*



Ремен за на рамо
127508-0*



Четиристен
најлонски конец
E-01769* 2 mm/15 m
E-01775* 2 mm/30 m
E-01781* 2 mm/310 m



Ремен за на рамо
125516-5*¹



Кружен најлонски конец
E-02705* 2 mm/15 m
E-02711* 2 mm/126 m



*Изборно, **обезбедено

Ниво на звучен притисок: 74,8 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 87,8 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Технологија за екстремна заштита
Подобрената заштита од прашина и вода овозможува надежно работење дури и при неповолни временски услови.



DC-мотор без четка
Енергетски ефикасен BL-мотор за зголемен работен капацитет со едно целосно полнење на акумулаторот.



Едноставни контроли
Главниот прекинувач за напојување се користи за менување помеѓу 2 брзини и за вкл./искл. на алатот.

Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Брзина без оптоварување	0 - 4,500/6,000 min ⁻¹
Ширина на сечење	300 mm
Големина на навој на вретено	M10×1.25LN
Тип на оска	оска на расклопување
Тип на рачка	во вид на јамка
Димензии (Д×Ш×В)	1,705×186×246 mm
Тежина (ЕРТА)*	3.0 kg

*Со акумулатор BL1860B




Сечење трева или кроење жива ограда

*обезбедено со двете сечила

АКУМУЛАТОРСКА НОЖИЦА ЗА ТРЕВА

DUM111

- ▶ 2 алати во еден 1 - за непречено сечење на тревата и кроење на жива ограда
- ▶ Опционален додаток-долга рачка со тркала којшто му овозможува на корисникот да стои додека ја сече тревата

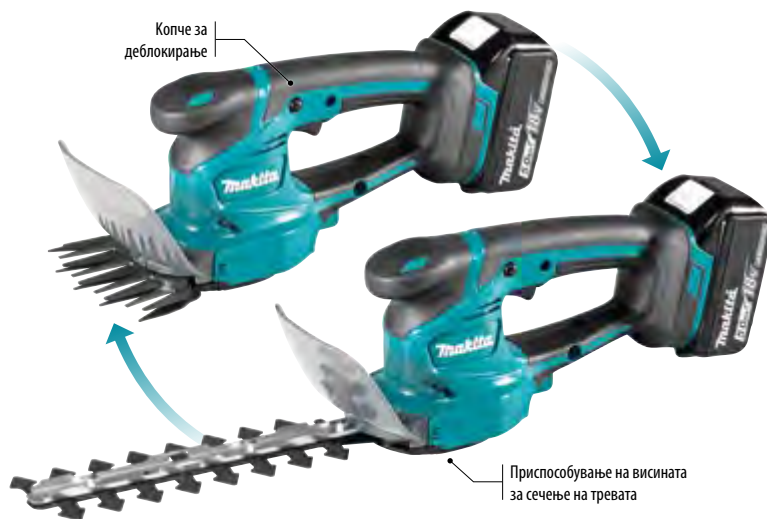

Прибор		
Сечило за ножица за жива ограда 191N24-2*1	Собирник на деланки 198401-5*	Додаток долга дршка 198486-1*
Сечило за ножица за трева 191N23-4*1	Собирник на трева 454880-0* (сликата е симболична)	

*Изборно, **обезбедено


Ниво на звучен притисок: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²



3 приспособувања на висината за сечење 15/ 20/ 25 mm и 10 mm без собирникот на трева.



Систем за промена на сечилото
Сечило за ножица за трева - без користење на алат / сечило за ножица за жива ограда - потребна е монета или сличен алат за стегане/отстегане на 2 завртки.



Сијаличка за предупредување
Го предупредува корисникот за на мален капацитет на акумулаторот или преоптоварување на алатот.

Спецификации	
Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Удари во минута	2,500 min ⁻¹
Ширина на сечење (сечило за ножица за трева)	110 mm
Ширина на сечење (сечило за ножица за жива ограда)	200 mm
Систем за промена на сечилото без користење на алат	✓
Висина на сечење	15/20/25 mm
Димензии (ДxШxВ)*1	330x120x130 mm
Тежина (ЕРТА)*2	1.8 kg

*Со акумулатор BL1815N, **Со акумулатор BL1860B



-18 / -10 / 0 / 5 / 10°C | 55 / 60°C

Ладно | Топло



АКУМУЛАТОРСКА КУТИЈА ЗА ОДРЖУВАЊЕ ТОПЛО И ЛАДНО

DCW180


- ▶ 3 извори на напојување: Акумулатори 18 V LXT, АС-адаптер, адаптер за во автомобил
- ▶ LED-екранот го прикажува преостанатиот капацитет на акумулаторот и температурата



Прибор		
Ремен за на ramo A-71093*	АС-адаптер WL00000058*	Адаптер за во автомобил WL00000002*

* Обезбедено

Може да собере 20 l

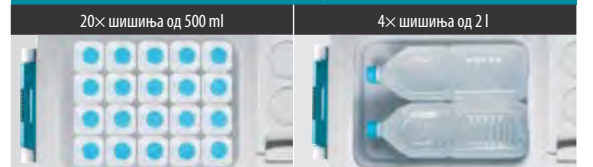

Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
2 порти за акумулатори	✓
Капацитет на ладење/топлење	-18 -10 0 5 10° / 55 60°C
Систем за ладење/топлење	компресор/грејач
Капацитет	20 l
Отпорност на вода	IPX4
Работен капацитет при целосно наполнет аку.*	5 ч. (-18°C) / 17 ч. (5°C) / 4 ч. (60°C)
Должина на кабелот (АС-адаптер/адаптер за во автомобил)	2 / 2.5 m
Димензии (Д×Ш×В)	623×341×371,5 mm
Тежина*	14.3 kg

*Со 2× акумулатори BL1860B



Излезна USB-порта
Тип А за DCSW/2.4A. Совершена за полнење на вашиот мобилен телефон во движење.



Отворач за шишиња
Лоциран на страната на кутијата за лесен и брз пристап.



Лесен транспорт
Може да се користи како количка или да се носи со помош на ремен за на ramo.



Напојување со



АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ЗА РАБОТА

- ▶ Функција за меморирање на осветленоста - ја меморира последната користена поставка за осветленост и ја користи следниот пат кога ќе го вклучите светлото
- ▶ IP65 - целосна заштита од прашина/заштита од млазови вода со низок притисок од која било насока (само при користење на акумулатор)
- ▶ Вграден вентилатор за ладење - DEADML809



Приспособување на аголот
Користете го копчето за да го прилагодите аголот од -30° до 210°.



3 поставки за осветленост
Ниска / средна / висока



Функција за предупредување за капацитетот - DEADML811 Автоматски преминува од целосно осветлување на едно LED светло како предупредување за нискиот капацитет на акумулаторот.

DEADML809 / DEADML811




Прибор

Троножен ставив GM00002073*

може да се постави
1 или 2 светилки

приспособување на висината
1,300-2,000 mm



*Изборно

Спецификации

	DEADML809	DEADML811
Напојување со	AC/DC	AC/DC
Напон на акумулаторот	14.4/18 V - LXT	14.4/18 V - LXT
2 порти за акумулатори	✓	-
Осветлување (1./2./3.)	800/1,500/ 3,800 lx**1	350/800/ 1,800 lx**1
Светлосен флукс	2,000/4,000/ 10,000 lm	750/1,500/ 3,000 lm
Кабел за електрично напојување	2,5 m	
Непрекинато осветлување со едно полнење (1./2./3.)	8,5/4,5/1,7 ч.**2	13/7/3 ч.**3
Димензии (Д×Ш×В)	249×370×278 mm	249×302×271 mm
Тежина	7.0 kg**2	4.7 kg**3

*Измерено 1 m од светлосниот извор, **Со 2x акумулатори BL1860B, **Со акумулатор BL1860B




Леќа со дифузија на светлината

202 супер светлосни дневни бели LED светла: 40.4 W (0.2 W x 202)

АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ЗА РАБОТА

DEADML810

- ▶ IP54 - ограничено навлегување на прашина/заштита од прскање со вода од која било насока
- ▶ Дизајн за самоисправување за да се спречи паѓање
- ▶ Прекинувач за осветленост во 3 фази



Приспобување на светлината
3 приспособувања на осветленоста и 3 приспособувања на областа што ја осветлува (180°L / 360° / 180°R) + функција за меморирање.



Рефлектори
Поставени на сите четири страни на куќиштето за подобра видливост во темни услови.



Влезен тип на АС-кабел за електрично напојување
Кабелот може да се извади и да се складира на задниот дел на телото на фенерот.



Контролна табла



АС-излез за поврзување до 8 единици

Секоја единица има автоматски прекинувач за заштита од преоптеретување.



Спецификации

Напојување со	AC/DC
Напон на акумулаторот	14.4/18 V - LXT
Осветлување(1./2./3.) ^{*1}	150/300/550 lx
Светлосен флукс	1,500/3,000/5,500 lm
Кабел за електрично напојување	2.5 m
Непрекинато осветлување со едно полнење (1./2./3.) ^{*2}	18/8.5/4.0 ч.
Димензии (Д×Ш×В)	420×420×787 mm
Тежина ^{*3}	15.3 kg

^{*1}Измерено 1 m од светлосниот извор, ^{*2}Со 2× акумулатори BL1860B на 360°, ^{*3}Со 2× акумулатори BL1860B

**HR3001C****HR3011FC AVT**

Опционален додаток за одведување на прашина 191F95-1 (DX10)

HR3012FC AVT

Опционален додаток за одведување на прашина 191G00-4 (DX11)


КОМБИНИРАН ЧЕКАН

- ▶ 3 режими: чукање со ротирање / ротирање / чукање
- ▶ Супериорна ефикасност на дупчење поради редизајнираниот механизам за чукање



HR3011FC / HR3012FC

HR3001C / HR3011FC / HR3012FC

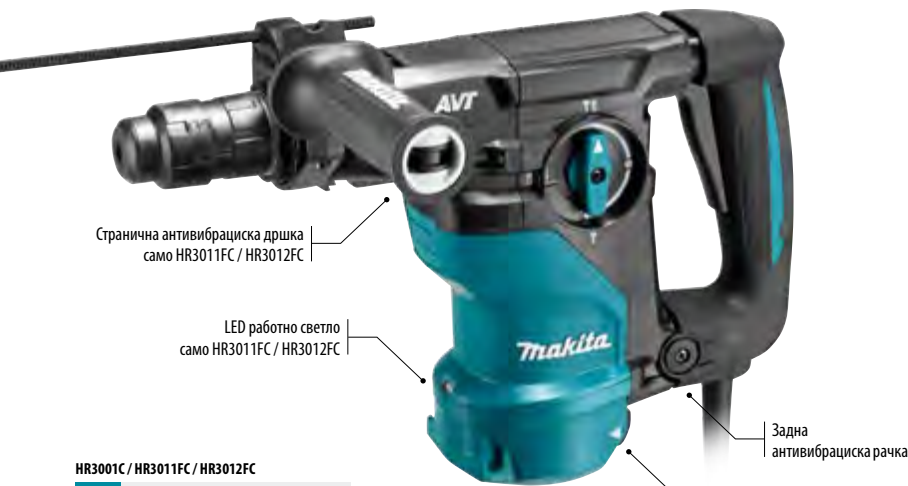AVT
само HR3011FC/HR3012FCСтранична антивибрациска дршка
само HR3011FC / HR3012FCLED работно светло
само HR3011FC / HR3012FCЗадна
антивибрациска рачка

Прекинувач за обратна ротација

HR3001C / HR3011FC / HR3012FC

Ниво на звучен притисок: 94/94/93 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 105/105/104 dB(A)
Ниво на вибрации: 13.5/9.5/9.5 m/s²



265 mm

Приспособлива длабочина на дупчење
Телескопската водилка функционира како мерач
на длабочина, може да се издолжи до 265 mm
за да се соберат подолги уметоци-бургија.



Лесно управување со прашина
Кукштите за прашина има проширен капак и широк
отвор за лесно отстранување на прашината.

HEPA
filter

Опционален додаток за
одведување на прашина
191G00-4 (DX11) за HR3012FC
191F95-1 (DX10) за HR3011FC

Прибор

Кукштите за прашина
191F49-8*
за DX11 / DX10Чашка за прашина
421342-3* - за уметок
Ø 6-14,5 mmЧашка за прашина
421664-1* - за уметок
Ø 12-16 mmЧашка за прашина 195173-
3* користете ја со 191L91-5
за HR3011FC / HR3001CЧашка за прашина 195179-1*
за HR3012FC

*Изборно

Спецификации

	HR3001C	HR3011FC	HR3012FC
Континуирана моќност		1,050 W	
Брзина без оптоварување		0 - 840 min ⁻¹	
Удари во минута		0 - 4,500min ⁻¹	
Стебло за уметоци		SDS-Plus	
Капацитет (бетон/дрво/челик)		30/32/13 mm	
Ударна енергија		3.9 J	
Систем за одведување на прашина	-	DX10	DX11
Димензии (Д×Ш×В)	369×98× 226 mm	369×98× 242 mm	386×98× 242 mm
Тежина (EPTA)	4.5 kg	4,8 kg	4.7 kg



Механички 2-брзински

АКУ. УДАРНА ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ / ДУПЧАЛКА-ОДВРТУВАЧ **HP488D / DF488D**

- ▶ Целосна метална конструкција на запчаници за висока издржливост
- ▶ Компактен и лесен дизајн за одлично ракување



HP488D

Ниво на звучен притисок: **81 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **92 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **9.5 m/s²**

DF488D

Ниво на звучен притисок: **70 dB(A)**
 Ниво на звучна моќност: **82 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **2.5 m/s²**



Едноделна брзостезна глава
 За лесно монтирање/отстранување на умекотот без користење на алат.



Механички 2-брзински запчаници
 Режим со висока брзина за брзо дупчење и режим со ниска брзина при примени со големи оптоварувања за коешто е потребен повисок вртежен момент.



16 поставки за спојката и режим на дупчење
 Нуди одлична контрола на стегањето соодветна за тековната работна задача.

18V
G-SERIES

Прибор

Прицврстувач за ремен 346449-3*¹



Пластична кутија 821844-3*



*Обезбедена со модели HP488DWE и DF488DWE, *обезбеден

HP488D	DF488D
сидарија/челик/дрво	челик/дрво

Спецификации

	HP488D	DF488D
Напон на акумулаторот	18 V - G-серија	
Брзина без оптоварување	0 - 400/1,400 min ⁻¹	
Удари во минута	0 - 6,000/ 21,000 min ⁻¹	-
Капацитет (сидарија/челик/дрво)	13/13/36 mm	-/13/36 mm
Макс. вртежен момент на стегање (тврдо/меко)	42/24 Nm	
Димензии (Д×Ш×В)*	239×83×240 mm	221×83×294 mm
Тежина (ЕПТА)*	1.8 kg	1.7 kg

*Со акумулатор BL1815G



Сечење трева или кроење жива ограда

*обезбедено со двете сечила

АКУМУЛАТОРСКА НОЖИЦА ЗА ТРЕВА

UM110D

- ▶ 2 алати во еден 1 - за непречено сечење на тревата и кроење на жива ограда
- ▶ Опционален додаток-долга рачка со тркала којашто му овозможува на корисникот да стои додека ја сече тревата



Прибор		
Сечило за ножица за жива ограда 191N24-2*1	Собирник на деланки 198401-5*	Додаток долга дршка 198486-1*
Сечило за ножица за трева 191N23-4*1	Собирник на трева 454880-0* (сликата е симболична)	

*Изборно, **обезбедено

Ниво на звучен притисок: 70 dB(A)
Ниво на вибрации: 2.5 m/s²



3 приспособувања на висината за сечење 15/ 20/ 25 mm и 10 mm без собирникот на трева.



Систем за промена на сечилото
Сечило за ножица за трева - без користење на алат / сечило за ножица за жива ограда - потребна е монета или сличен алат за стегане/отстегане на 2 завртки.




Сијаличка за предупредување
Го предупредува корисникот за мален капацитет на акумулаторот или преоптоварување на алатот.

Спецификации	
Напон на акумулаторот	18 V - G-серија
Удари во минута	2,500 min ⁻¹
Ширина на сечење (сечило за ножица за трева)	110 mm
Ширина на сечење (сечило за ножица за жива ограда)	200 mm
Систем за промена на сечилото без користење на алат	✓
Висина на сечење	15/20/25 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	331×120×130 mm
Тежина (ЕРТА)*	1.5 kg


*Со акумулатор BL1815G

КРУЖНИ ПИЛИ EZYCHANGE BIM

- ▶ Нови поголеми странични дупки за подобро отстранување на прашината
- ▶ Зголемена длабочина на дупчење благодарение на редицајнираните запци



Код	Големина	Длабочина на сечење
E-03632	16 mm	44 mm
E-03648	17 mm	44 mm
E-03654	19 mm	44 mm
E-03660	20 mm	44 mm
E-03676	22 mm	44 mm
E-03682	24 mm	44 mm
E-03698	25 mm	44 mm
E-03707	27 mm	44 mm
E-03713	29 mm	44 mm
E-03729	30 mm	44 mm
E-03735	32 mm	44 mm
E-03741	35 mm	44 mm
E-03757	37 mm	44 mm
E-03763	38 mm	44 mm
E-03779	40 mm	44 mm
E-03785	41 mm	44 mm
E-03791	44 mm	44 mm
E-03800	46 mm	44 mm
E-03816	48 mm	44 mm
E-03822	51 mm	44 mm
E-03838	52 mm	44 mm
E-03844	54 mm	44 mm
E-03850	56 mm	44 mm
E-03866	57 mm	44 mm
E-03872	60 mm	44 mm
E-03888	64 mm	44 mm
E-03894	65 mm	44 mm
E-03903	68 mm	44 mm
E-03919	70 mm	44 mm
E-03925	73 mm	44 mm
E-03931	76 mm	44 mm
E-03947	79 mm	44 mm
E-03953	83 mm	44 mm
E-03969	86 mm	44 mm
E-03975	92 mm	44 mm
E-03981	95 mm	44 mm
E-03997	102 mm	44 mm
E-04008	105 mm	44 mm
E-04014	111 mm	44 mm
E-04020	114 mm	44 mm
E-04036	121 mm	44 mm
E-04042	127 mm	44 mm
E-04058	140 mm	44 mm
E-04064	152 mm	44 mm

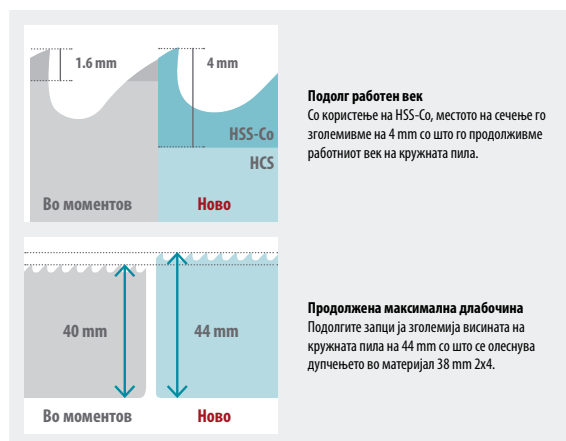

Код	Опис	Големина	Материјал
E-04070	Адаптер Ezyschange + пробна уметок-бургија HSS-G	3/8" шестоаголен / Ø7,15 × 85 mm	метал, алуминиум, обоен метал
E-04086	Пробна уметок-бургија HSS-G	Ø7,15 × 85 mm	метал, алуминиум, обоен метал
E-04092	Пробна уметок-бургија HSS-Co	Ø7,15 × 85 mm	не'рѓосувачки челик



КОМПЛЕТ ОД 102 УМЕТОЦИ-БУРГИЈА И ШРАФОВИ

► Доаѓа во пластична кутија со димензии 326×220×78 mm

Код	Комплетот содржи	Големина
E-10730	1/4" уметоци за шрафење 25 mm	25 mm: 2×PZ1, 3×PZ2, 2×PZ3, PH1, PH2, PH3, T10, T15, T20, T25, T27, T30, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, 2×SLO.5×3.0, 2×SLO.5×4.0, 2×SLO.6×4.5, 2×1.0×6.0, SL1.2×7.0, SL1.2×8.0
	1/4" уметоци за шрафење 50 mm	50 mm: PZ0, PZ1, 2×PZ2, PZ3, PH1, 2×PH2, PH3, T10, T20, T25, T27, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SLO.5×3.0, SLO.5×4.0, SLO.6×4.5
	1/4" уметок за гипс-картон	30 mm
	1/4" магнетен држач на уметоци	60 mm
	1/4" клучеви за стегање навртки	38 mm: 2×5, 5.5, 2×6, 2×7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Блокатори за длабочина	3, 5, 8, 10 mm
	Имбус-клуч	2.5 mm
	Центрирач	-
	1/4" упуштање	36 mm
	Уметоци-бургија за дрво	Цилиндрични: 60×3, 75×4, 85×5, 92×5.5, 92×6, 100×6.5 mm
	Уметоци-бургија за метал HSS-Tip	Цилиндрични: 61×3, 75×4, 86×5, 93×5.5, 93×6, 101×6.5 mm
	Уметоци-бургија за сидарство	Цилиндрични: 60×3, 75×4, 85×5, 85×5.5, 100×6, 100×6.5 mm
	1/4" плоснати уметоци	150 mm: 12, 16, 19 mm
	Убодни пили	32, 38, 45, 54 mm
	Адаптер за убодна пила	1/4" шестоаголен / цилиндричен
	Рачка за уметок на одвртувач	-
	Либела	229 mm
	Мерна лента	3 m
Мерач на пречник	-	



87 ПАРЧИЊА КОМПЛЕТ РАЧЕН АЛАТ

► Доаѓа во пластична кутија со димензии 420×312×130 mm

► Аглите на кутијата се покриени со делови отпорни на удар кои ја штитат кутијата

Код	Комплетот содржи	Големина
E-08458	Рачка за крцкало на одвртувач	1/2" 250 mm
	Рачка за крцкало со двоен крај	1/4" × 3/8" 140 mm
	Шрафцигер со крцкало	1/4" 152 mm
	Приспособлив клуч	150 mm
	Комбинирани клешти	175 mm
	1/2" длабоки клучеви	78 mm: 8, 10, 12, 13, 15, 17, 19 mm
	Насадни клучеви за свеќички 1/2"	65 mm: 16, 18, 21 mm
	1/4" клучеви за одвртувач	25 mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 mm
	Адаптер	Стебло 1/4" × 1/4" 25 mm
	1/4" едноделен футер за уметоци	60 mm
	1/4" магнетен држач на уметоци	60 mm
	Шестоаголен одвртувач на склопување	1, 5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 8 mm
	Насаден адаптер	Стебло 3/8" × 1/2"
	Спојница	Стебло 1/4" × 1/4"
	Комбинирани клучеви (вилушкasto/окасти)	10, 12, 13, 14, 17 mm
	Шрафцигери	PZ2×100 mm, SL1,0×6,0×100 mm, PH1×75 mm, PH2×100 mm
	Шрафцигер Carburettor	115 mm
Уметоци за шрафење 1/4"	25 mm: PH1, 4×PH2, PH3, PZ1, 3×PZ2, PZ3, T10, T15, 2×T20, 2×T25, T27, 2×T30, T35, T40, T10H, T15H, T20H, T25H, T27H, T30H, T35H, T40H, HEX3, HEX4, HEX5, HEX6, SLO.5×3.0, SLO.8×4.0, 2×SLO.8×5.0, 2×SL1.2×6.5	





КОМПЛЕТИ ЗА УМЕТОК-БУРГИЈА

► Нов опсег на уметоци за бургија за метал, дрво и сидарија

Код	Опис	Големина на уметок за бургија	Материјал
D-72833	6 парчиња во комплет за уметоци-бургија за метал HSS-TiN - цилиндрично стебло	2, 3, 4, 5, 6 и 8 mm	метал
D-72849	10 парчиња во комплет за уметоци-бургија за метал HSS-TiN - цилиндрично стебло	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm	
D-72855	13 парчиња во комплет за уметоци-бургија за метал HSS-TiN - цилиндрично стебло	1,5, 2, 2,5, 3, 3,2, 3,5, 4, 4,5, 4,8, 5, 5,5, 6, 6,5 mm	
D-72861	5 парчиња во комплет за уметоци-бургија за дрво - цилиндрично стебло	4, 5, 6, 8, 10 mm	дрво
D-72877	5 парчиња во комплет за уметоци-бургија за сидарија T.C.T. - цилиндрично стебло	4, 5, 6, 8, 10 mm	сидарија



D-72833



D-72849



D-72855



D-72861



D-72877

ДОЛГНАВЕСТА ЗАШТИТНА ТОРБА ЗА ШИНСКА ВОДИЛКА

- Додаваме 2 нови големини на веќе постојниот (1 m/1,5 m) опсег за да ги опфатиме сите големини
- Торбата ја штити шинската водилка при складирање, додека ременот за на рамо го олеснува транспортот

Код	Опис	Должина
E-10936	Долгнавеста заштитна торба за шинска водилка	3 m
E-10920	Долгнавеста заштитна торба за шинска водилка	1.9 m



3D ДОЛГИ УМЕТОЦИ-БУРГИЈА ЗА ДРВО

- ▶ Остро иситнет раб за сечење за подобрен квалитет на сечење и подобрена брзина на сечење
- ▶ Зголемен работен капацитет благодарение на специјално дизајнираниот раб за сечење со намалена отпорност при контакт




Код	Големина	Должина	Работна должина	Тип на стебло
E-07755	6 mm	400 mm	325 mm	цилиндрично
E-07761	8 mm	400 mm	325 mm	
E-07777	9 mm	400 mm	325 mm	
E-07783	10 mm	400 mm	325 mm	
E-07799	1.5 mm	400 mm	325 mm	
E-07808	11 mm	400 mm	325 mm	
E-07814	12 mm	400 mm	325 mm	
E-07820	13 mm	400 mm	325 mm	
E-07836	13.5 mm	400 mm	325 mm	
E-07842	15 mm	400 mm	325 mm	
E-07858	16 mm	400 mm	325 mm	
E-07864	18 mm	400 mm	325 mm	
E-07870	21 mm	400 mm	325 mm	
E-07886	22 mm	400 mm	325 mm	
E-07892	24 mm	400 mm	325 mm	
E-07901	27 mm	400 mm	325 mm	
E-07917	30 mm	400 mm	325 mm	
E-07923	10.5 mm	500mm	425 mm	
E-07939	12 mm	500mm	425 mm	
E-07945	13 mm	500mm	425 mm	
E-07951	15 mm	500mm	425 mm	
E-07967	18 mm	500mm	425 mm	
E-07973	21 mm	500mm	425 mm	
E-07989	24 mm	500mm	425 mm	
E-07995	27 mm	500mm	425 mm	
E-08006	30 mm	500mm	425 mm	



СЕЧИЛА ЗА АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА ЗА ТРЕВНИЦИ

- ▶ Сечилата се дизајнирани да се вртат назад кога ќе удрат во тврд предмет со што се намалува ризикот од кршење на вретената
- ▶ Повеќе сечила ја сечат тревата на помали парчиња со што се намалува можноста тревата да се заглави во рамката

Код	Опис	За модел
191D50-1	Основна плоча што се врти назад со 4 сечила	DLM53X
191D48-8	Комплет сечила што се вртат назад за 191D50-1	DLM53X
191D49-6	Основна плоча што се врти назад со 4 сечила	DLM46X
191D47-0	Комплет сечила што се вртат назад за 191D549-6	DLM46X

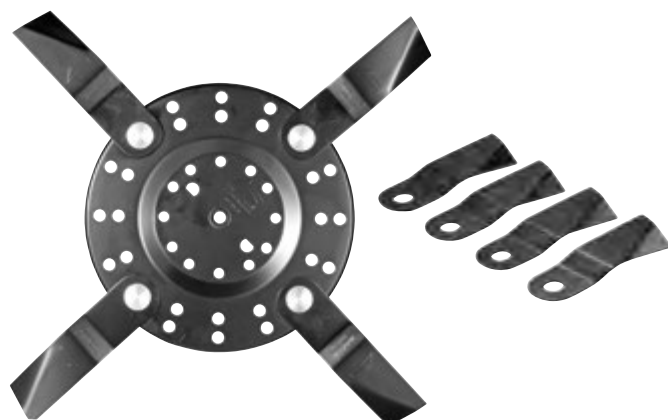

Увозник: **ЛОТУЛС д.о.о.**
 Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, МК - 1000 Скопје
 Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk

www.mk.makita-see.com

Групацјата Макиита го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток.